

## Résultats outil chutes de pierres

<http://www.gebirgswald.ch/fr/steinschlag-tool.html>

### Données utilisées pour le profil d'exigence NaiS

#### **Description du projectile**

Dimensions (haut., larg., prof.)	0.5 x 0.5 x 0.5 m
Masse volumétrique	2500 kg/m <sup>3</sup>
Forme du bloc	angulaire

#### **Description du versant**

Pente moyenne en degrés	35 °
Hauteur max. de la falaise	5 m
Longueur de la zone boisée (planimétrique)	500 m
Distance d'entrée dans la zone boisée (planimétrique)	0 m

#### **Répartition des essences présentes (selon degré de couverture)**

- Epicéa (Picea abies)	35 %
- Sapin (Abies alba)	8 %
- Hêtre (Fagus sylvatica)	53 %
- Autres feuillus	4 %
- Autres résineux	0 %

### Données supplémentaires pour calculer le degré de protection actuel de la forêt (facultatif)

N (nombre de tiges) requis avec DHP 8 - 12 cm	0 tī./ha
N requis avec DHP 12 - 24 cm	71 tī./ha
N requis avec DHP 24 - 36 cm	170 tī./ha
N requis avec DHP >= 36 cm	102 tī./ha


OU

N avec DHP à partir de 8 cm	343 tī./ha
Surface terrière (DHP >= 8 cm)	28 m <sup>2</sup> /ha

#### **1. Profil minimal- et idéal pour la protection vis-à-vis des chutes de pierres :**

##### **N (nombre de tiges) pour le NaiS-formulaire 2:**

N avec DHP 8 - 12 cm :	210 (minimal) à 260 (ideal) tī./ha
N avec DHP 12 - 24 cm:	220 (minimal) à 270 (ideal) tī./ha
N avec DHP 24 - 36 cm:	70 (minimal) à 90 (ideal) tī./ha
N avec DHP >= 36 cm:	40 (minimal) à 40 (ideal) tī./ha

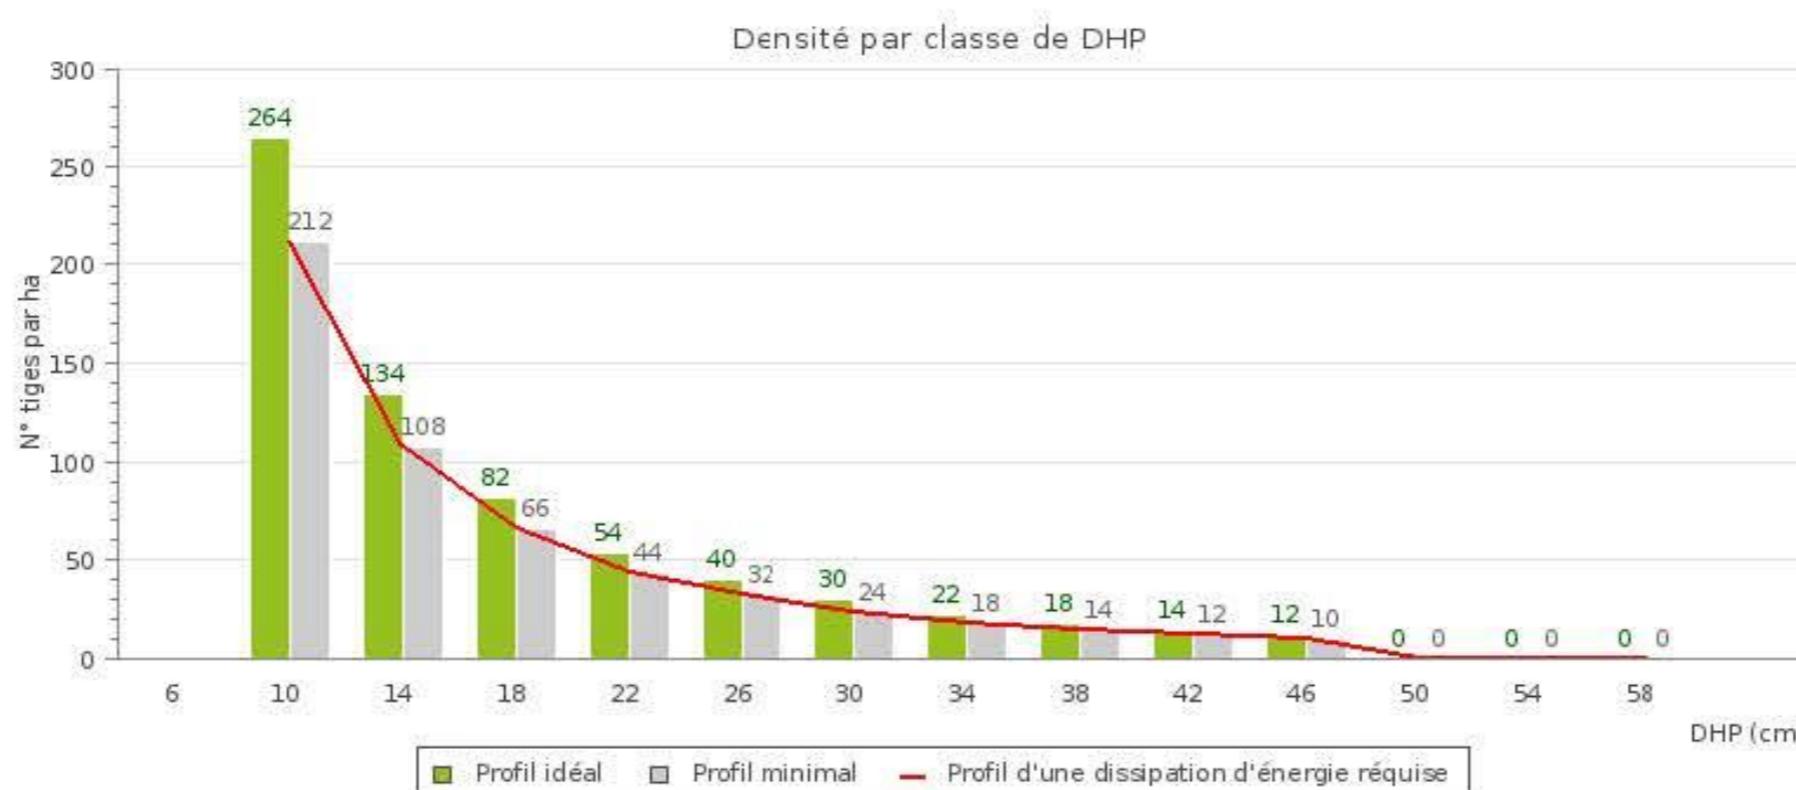

- Surface terrière durable (DHP >= 8 cm) : **20 m<sup>2</sup>/ha** (Profil minimal) à **25 m<sup>2</sup>/ha** (Profil idéal)
- Surface terrière à partir de 8 cm DHP afin d'arrêter potentiellement toutes les pierres : **20 m<sup>2</sup>/ha**

#### **2. Degré de protection actuel :**

95 - 99 %

#### **3. Données utilisées pour le calcul :**

Volume du bloc = 0.13 m<sup>3</sup>  
Masse du bloc = 313 kg  
Energie max du bloc en forêt = 100 kJ  
Surface terrière présente = 28 m<sup>2</sup>/ha  
Longueur de la zone boisée (le long de la pente) = 610 m